


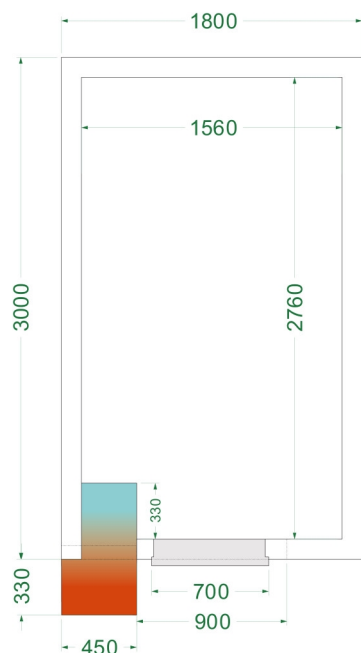

## CRNF1830

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

### Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

### Mesures et contenu

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Volume interne       | m³    | 8.44      |
| Épaisseur des parois | mm    | 120       |
| Densité d'isolation  | kg/m³ | 42        |
| Plage de température | °C    | -20 à -10 |
| Classe climatique    |       | 5         |
| Poids brut / net     | kg    | 715 / 685 |
| Volume brut / net    | l     |           |

### Design et matériaux

|                         |                                          |      |
|-------------------------|------------------------------------------|------|
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières L:700 H:1765 |      |
| Charge max. au sol      | kg/m²                                    | 2000 |
| Finition extérieure     | Blanc                                    |      |
| Finition intérieure     | Blanc                                    |      |
| Éclairage intérieur     | LED                                      |      |
| Serrure                 | Oui                                      |      |

### Froid et fonctions

|                       |                        |     |
|-----------------------|------------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique           |     |
| Type de réfrigération | Ventilé                |     |
| Type de dégivrage     | Automatique, gaz chaud |     |
| Fluide frigorigène    | R290                   |     |
| Charge de gaz         | g                      | 200 |
| Thermomètre           | Oui                    |     |

### Puissance et consommation

|                                |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Max Ambient                    |         | 40°C at 40% RH |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 29.52          |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 10775          |

### Puissance

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Puissance consommée | W     | 1394.73    |
| Tension / Fréquence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Niveau sonore       | dB(A) | 60         |

### Dimensions

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1560 x 2760 x 1960 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1800 x 3000 x 2200 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 2200 x 1900 x 2400 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 6                  |



Poignée résistante



Tablette en option