


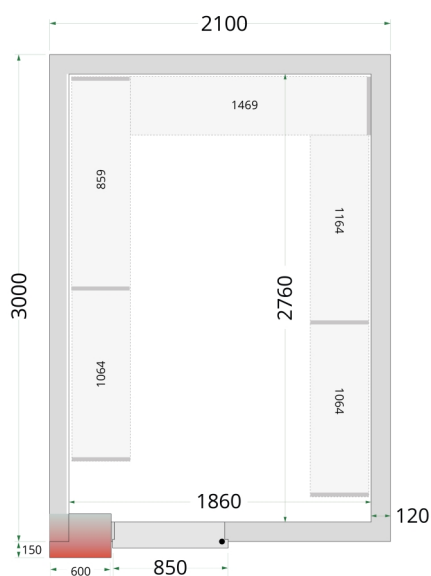

CR 210x300x220 WD

Panneaux de chambre congélation 120 mm - porte de 850 mm

Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large
- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Position de porte fixe
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide 120 mm avec porte de 85

Nos panneaux de chambre froide sont disponibles avec 80 mm ou 120 mm de polyuréthane pour une isolation efficace, et dans un grand choix de dimensions. Leur système d'emboîtement permet un assemblage rapide et sans difficulté. Les panneaux modulaires sont interchangeables pour plus de souplesse dans le positionnement de la porte, et ainsi adapter la chambre froide à vos besoins. Les groupes de réfrigération monoblocs peuvent être commandés séparément.

Mesures et contenu

Volume interne	m³	10.06
Épaisseur des parois	mm	120
Densité d'isolation	kg/m³	42
Poids brut / net	kg	465 / 445
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Charge max. au sol	kg/m²	2000
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

	51054
--	-------

Puissance et consommation

	51054
--	-------

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1940 x 2840 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2180 x 1860 x 1460
Charge conteneur 40 pieds	pces	6



Poignée résistante



Système de verrouillage