



FSC891H

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 58 % par rapport à la gamme FSC précédente
- Portes vitrées à cadre aluminium et fermeture automatique
- Canopy lumineux LED
- Éclairage interne vertical LED
- Grilles ajustables
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

Par défaut, ce modèle est proposé en blanc à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est livré avec 5 tablettes grillagées réglables blanches, 2 portes vitrées à fermeture automatique, 2 fils LED verticaux dans le cadre de la porte et un caisson lumineux LED. La série FSC est équipée d'un caisson lumineux qui attire l'attention et encourage les achats impulsifs grâce à son branding attractif. L'appareil maintient les boissons au frais tout en mettant en valeur les produits. De plus, il a été modernisé pour réduire la consommation d'énergie de 58% par rapport à la génération précédente.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	166 / 153
Volume brut / net	l	707 / 535

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
-------------------------	---

Vitrage de sécurité	Oui
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	794 x 540 mm
Charge max. par tablette	kg/m² 196
Type de caisson	Profil en D
Caisson lumineux	LED blanche froide
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 115
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	C
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h 2.63
Consommation électrique par an	kWh/an 960
Puissance	
Puissance consommée	W 410
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 561 x 1556
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	890 x 740 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	950 x 840 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pcs	28

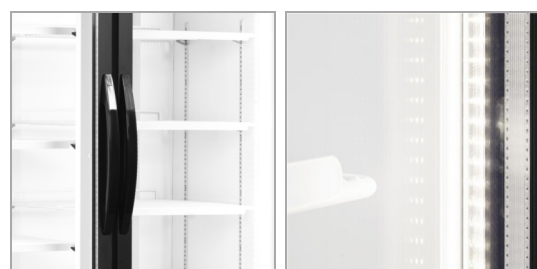

Poignées résistantes

Lumière interne
verticale